STANLEY®

Marteaux antirebond COMPO-CAST®

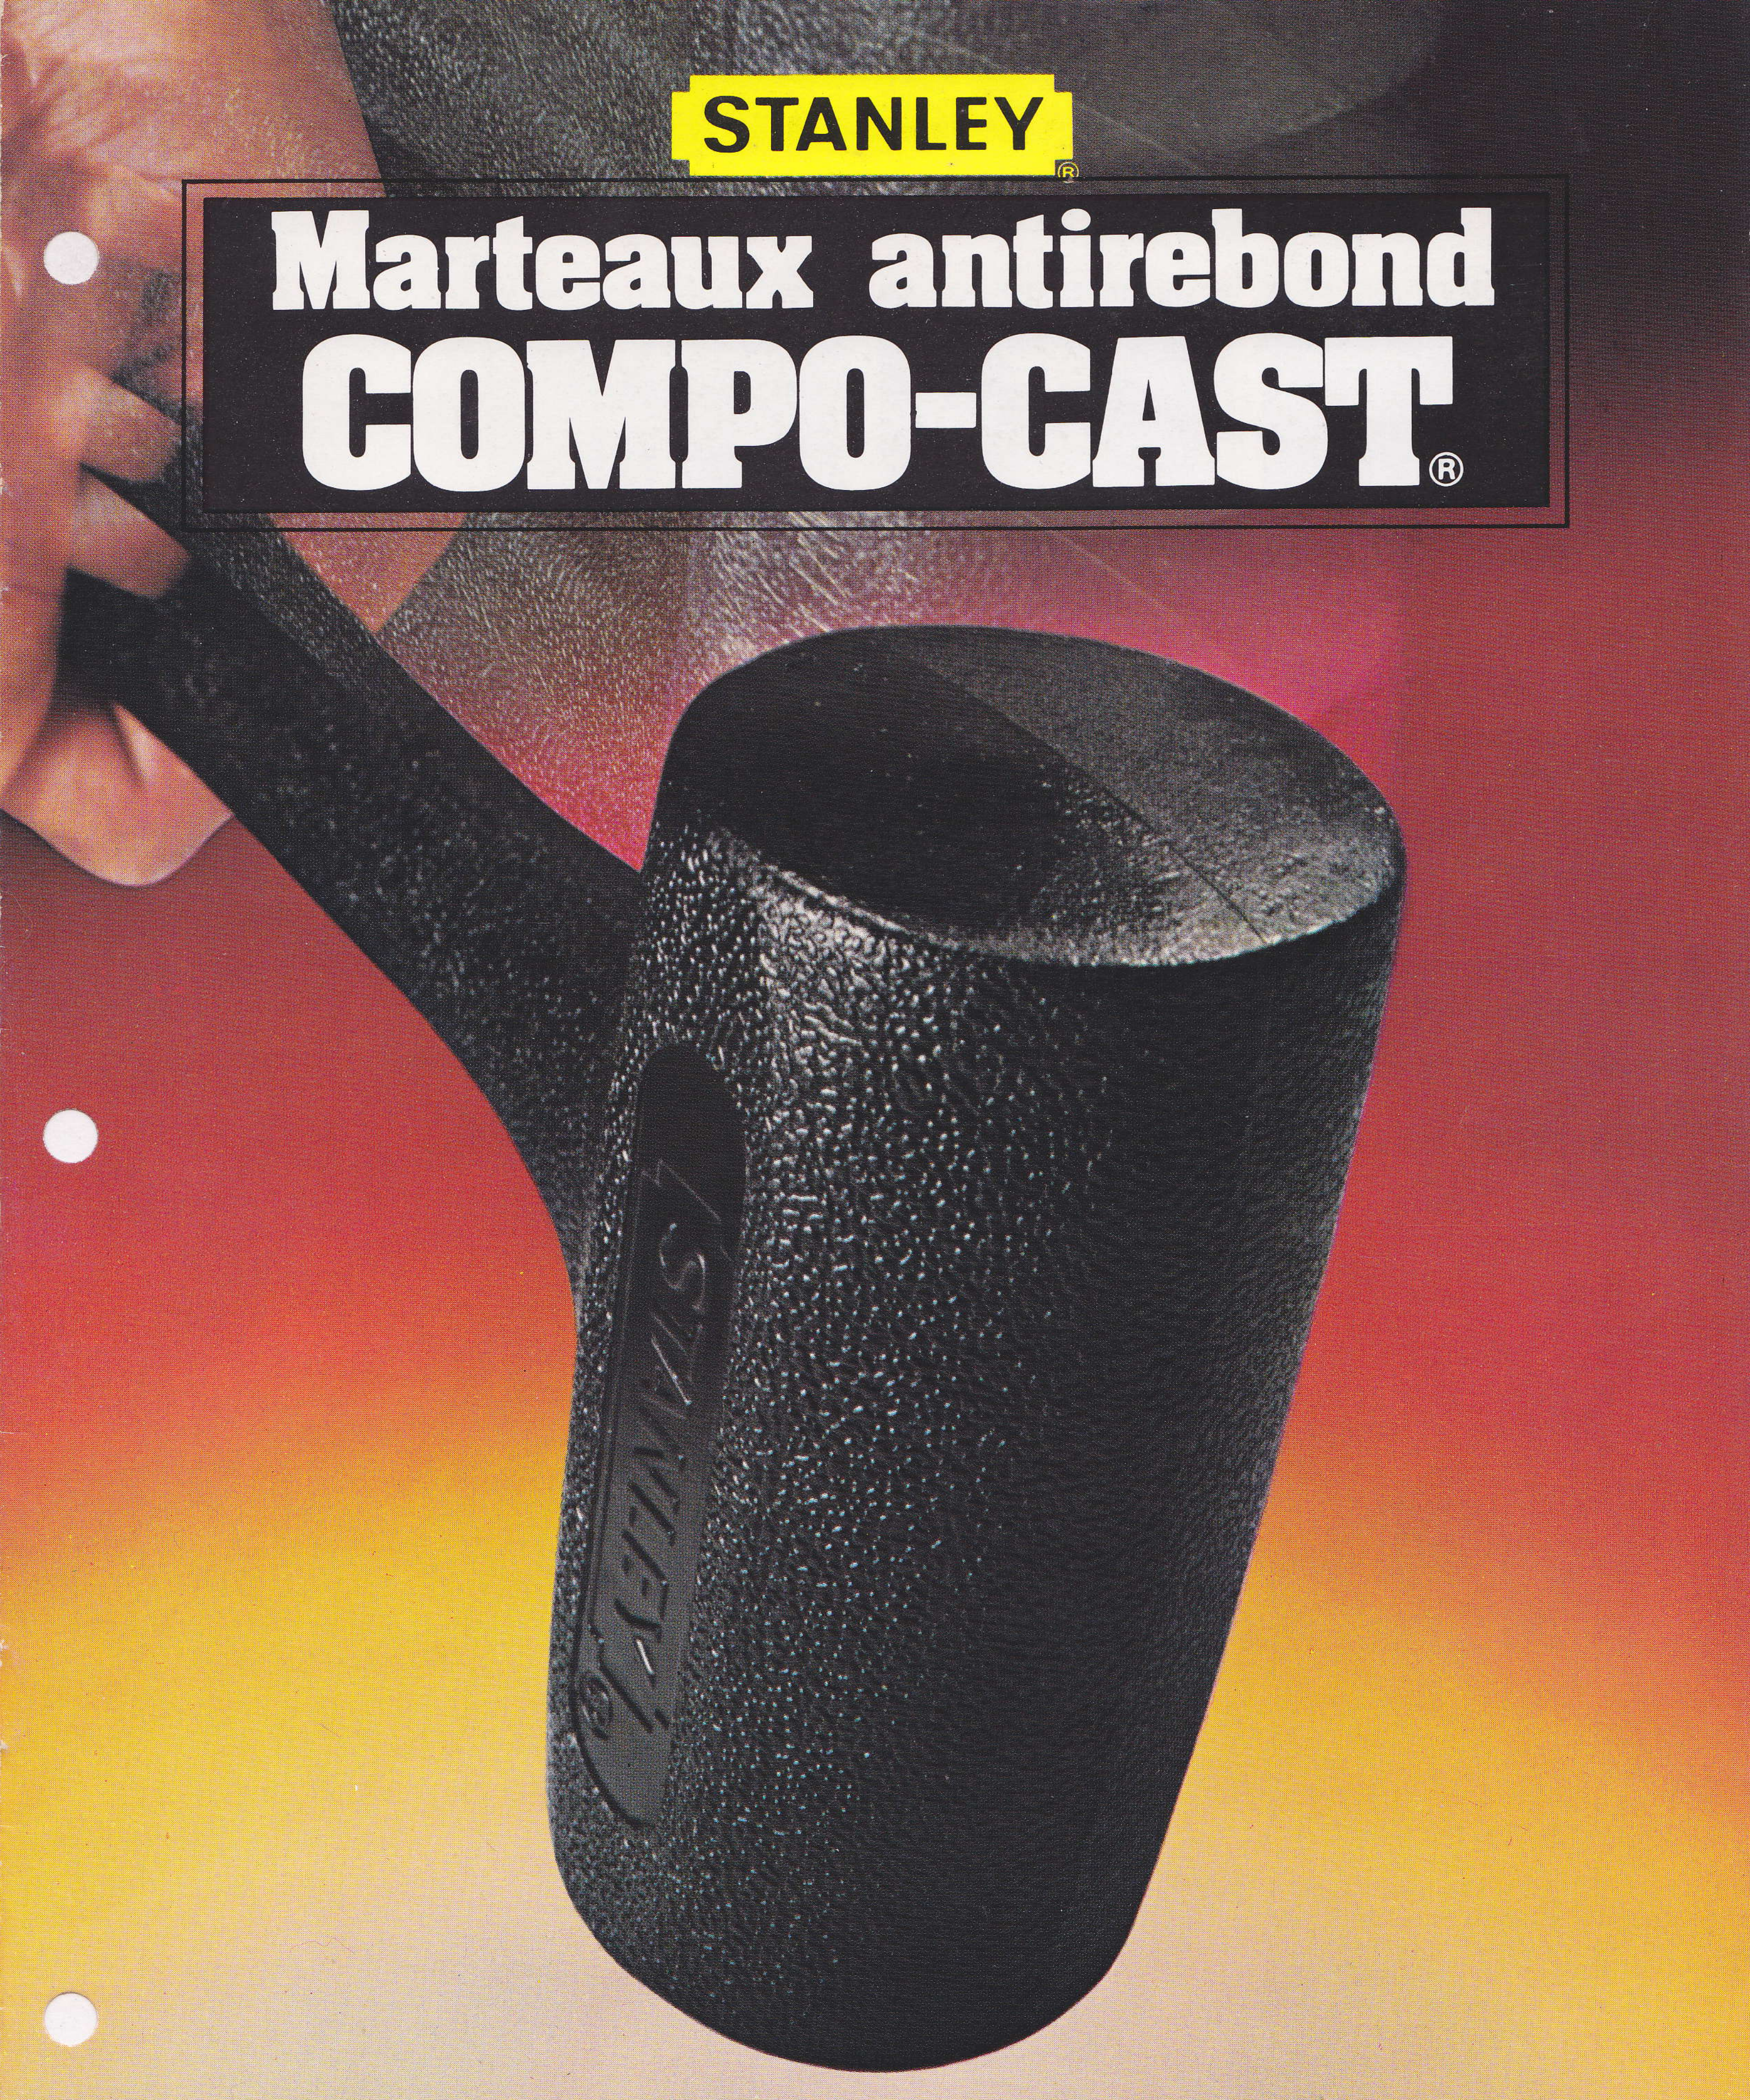

Les puissants frappeurs

Marteaux antirebond à panne



SANS RISQUE



NON MARQUANT

ANTIREBOND

SANS RISQUE. Les marteaux à panne douce n'émettent pas d'étincelles car ils n'ont pas de parties de métal à découvert. Une caractéristique idéale pour les industries critiques où une petite étincelle peut causer de gros dommages.

NON MARQUANT. Il frappe fort sans "blesser". La panne douce cède, ne laisse pas de marques sur la plupart des surfaces. (N'absorbe pas de liquides.)

ANTIREBOND. La puissance se trouve à l'intérieur. Des centaines de grenailles métalliques empêchent le rebondissement, ce qui veut dire moins d'usure. Les seuls marteaux au monde à panne sphérique en acier, de mineur et d'ingénieur avec un manche monopièce Uni-cast pour prendre charge de la construction. La puissance des 22 marteaux COMPO-CAST® de Stanley peut être utilisée de centaines de façon pour de nombreuses applications industrielles. Pour épargner plus d'argent et faire plus de travail sans risque.

douce et à panne d'acier

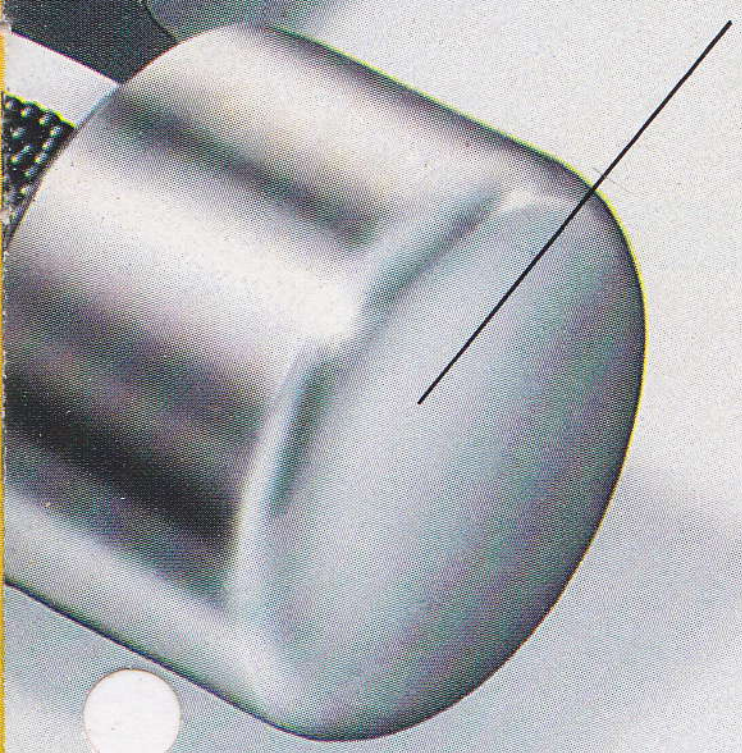

Le mouvement des grenailles dans la tête élimine le rebondissement qui survient avec les marteaux ordinaires. Lorsque la tête partiellement remplie frappe le travail, les grenailles suivent pour soutenir le coup, arrêter le rebondissement et contrôler le marteau.



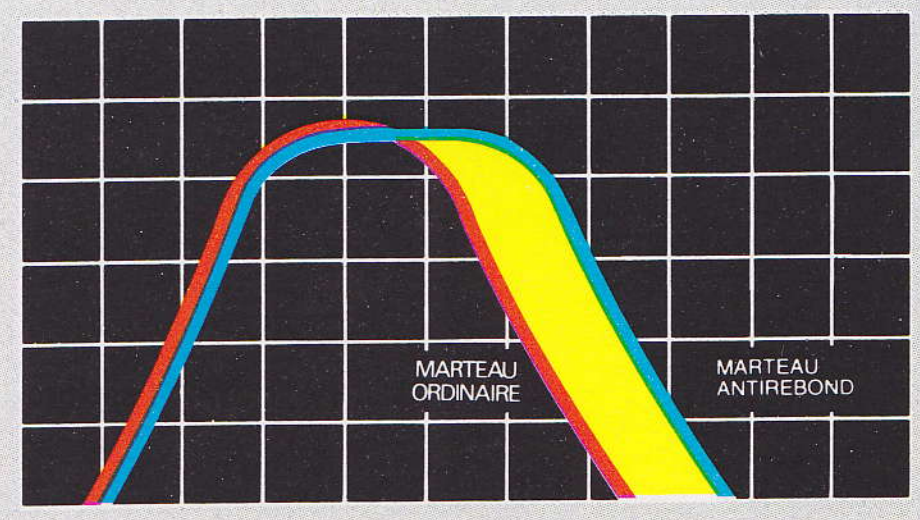

Le diagramme montre comment la force de percussion des marteaux antirebond donne plus de puissance et une force de plus longue durée pour faire le travail. La puissance d'un coup de marteau ordinaire décroit plus rapidement, ne donne pas suite. La puissance contrôlée du marteaux antirebond permet aussi une percussion plus précise qu'avec les autres marteaux. Seulement les "Puissants Frappeurs" de Stanley combinent toutes les caractéristiques qui en font "des marteaux réinventés".

Marteaux à panne douce stan

Les
UNI-CAST
parties de métal
les industries critiques
dommages.

La panne douce cède, ne marque p
et n'absorbe pas de liquides.
Des essais ont prouvé qu'ils font du meilleur
marteaux à panne douce et que c'est un pla
standard et quatre modèles étroits sont disp
Les modèles étroits offrent un profil unique, e
endroits à l'étroit.

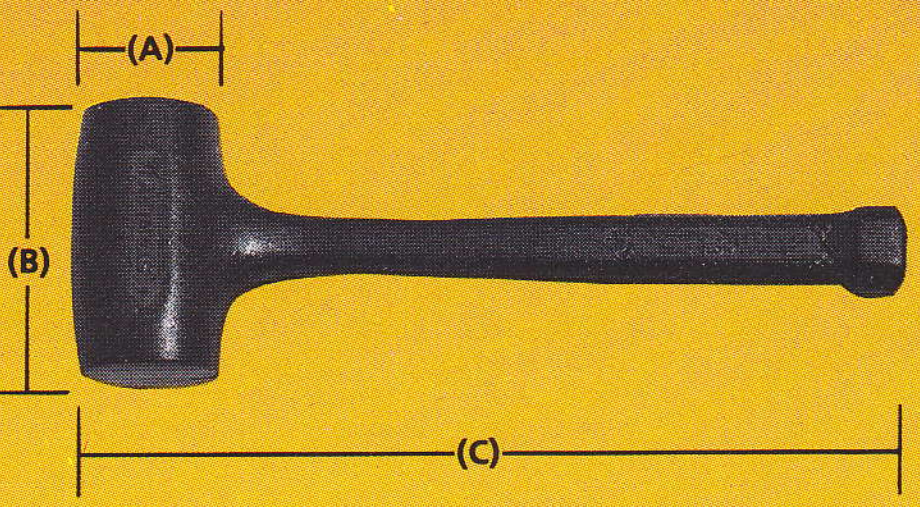

Marteaux à panne douce modèle à tête standard

Numéro du produit	Numéro de catalogue	Poids du marteau		(A) Diamètre de la panne		(B) Longueur de la tête		(C) Longueur hors-tout	
		Lb (oz)	Kg (g)	Po.	mm	Po.	mm	Po.	mm
57-530	57-530	(14 oz.)	(400 g)	1½	38	3⅛	79	10	255
57-531	57-531	1½	0.7	1¾	44	3¾	95	11	280
57-532	57-532	2	0.9	2	51	4¼	108	12¾	325
57-533	57-533	3	1.4	2½	64	4¾	121	14	355
57-534	57-534	4	1.8	2¾	70	5¼	133	16	405

ndards et étroits

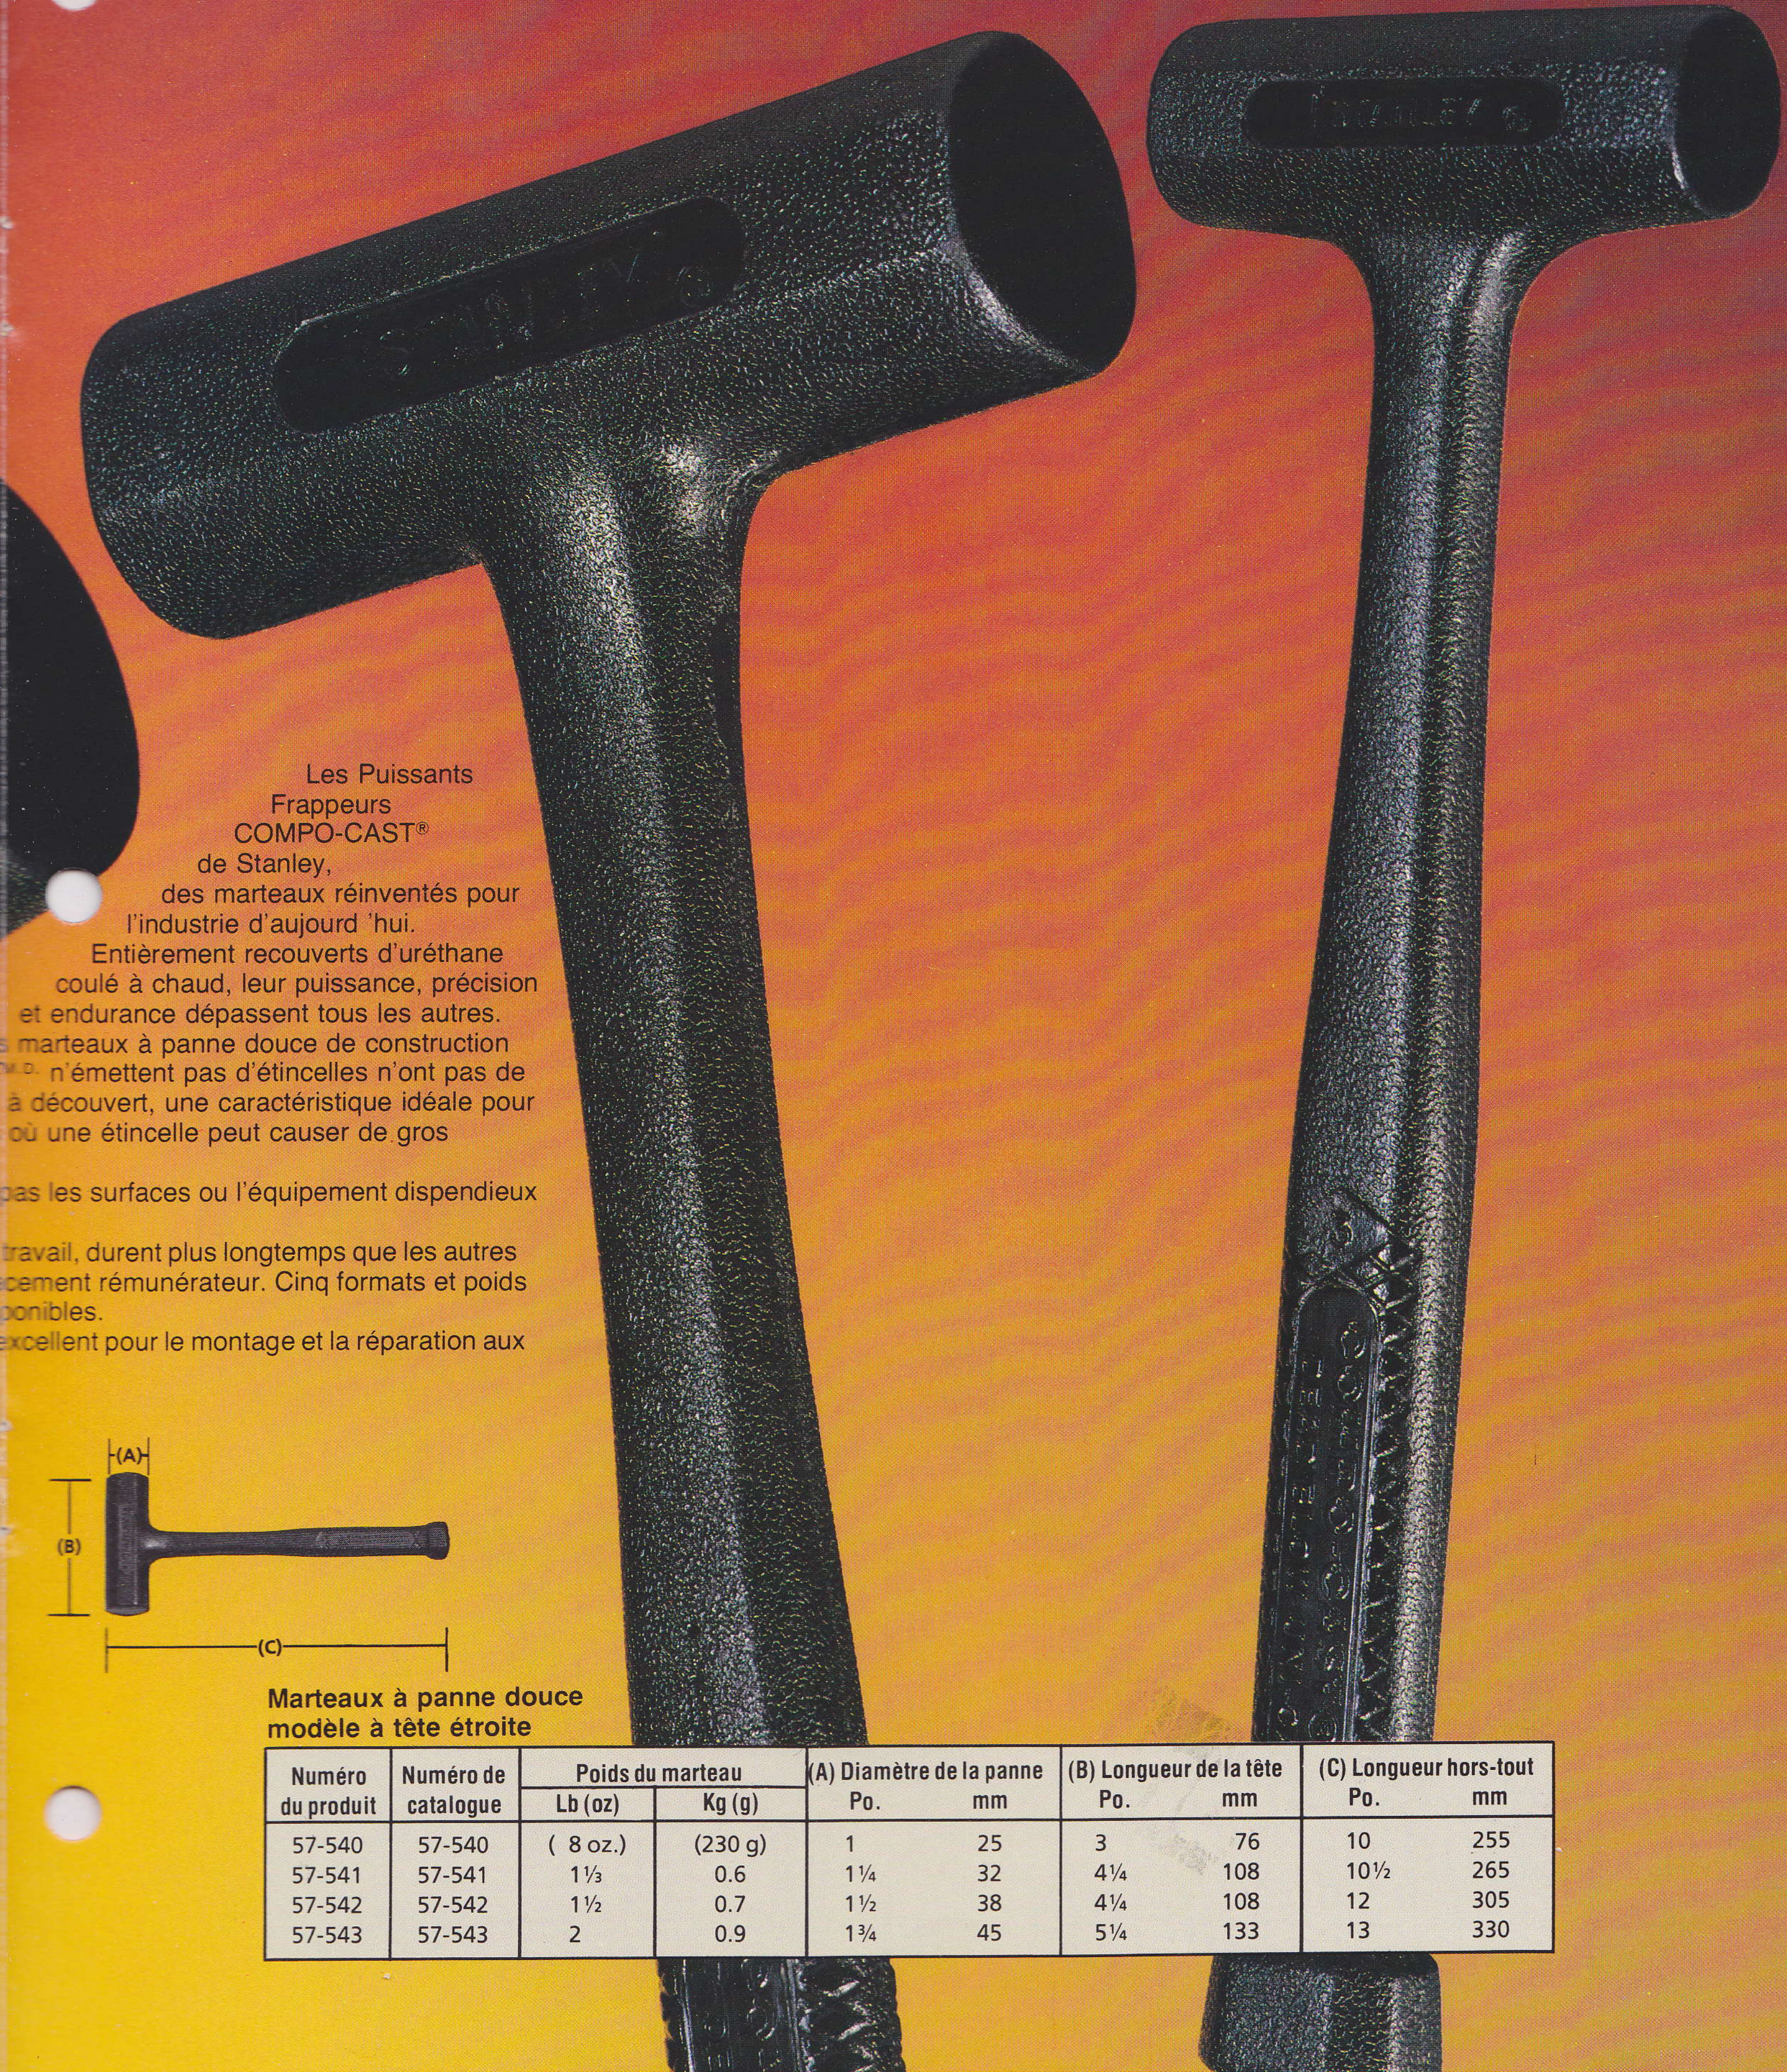

Les Puissants
Frappeurs
COMPO-CAST®
de Stanley,
des marteaux réinventés pour
l'industrie d'aujourd 'hui.
Entièrement recouverts d'uréthane
coulé à chaud, leur puissance, précision
et endurance dépassent tous les autres.
s marteaux à panne douce de construction
M.D. n'émettent pas d'étincelles n'ont pas de
à découvert, une caractéristique idéale pour
où une étincelle peut causer de gros

pas les surfaces ou l'équipement dispendieux

travail, durent plus longtemps que les autres
cement rémunérateur. Cinq formats et poids
ponibles.
excellent pour le montage et la réparation aux

Marteaux à panne douce modèle à tête étroite

Numéro du produit	Numéro de catalogue	Poids du marteau		(A) Diamètre de la panne		(B) Longueur de la tête		(C) Longueur hors-tout	
		Lb (oz)	Kg (g)	Po.	mm	Po.	mm	Po.	mm
57-540	57-540	(8 oz.)	(230 g)	1	25	3	76	10	255
57-541	57-541	1⅓	0.6	1¼	32	4¼	108	10½	265
57-542	57-542	1½	0.7	1½	38	4¼	108	12	305
57-543	57-543	2	0.9	1¾	45	5¼	133	13	330

Masses à panne douce

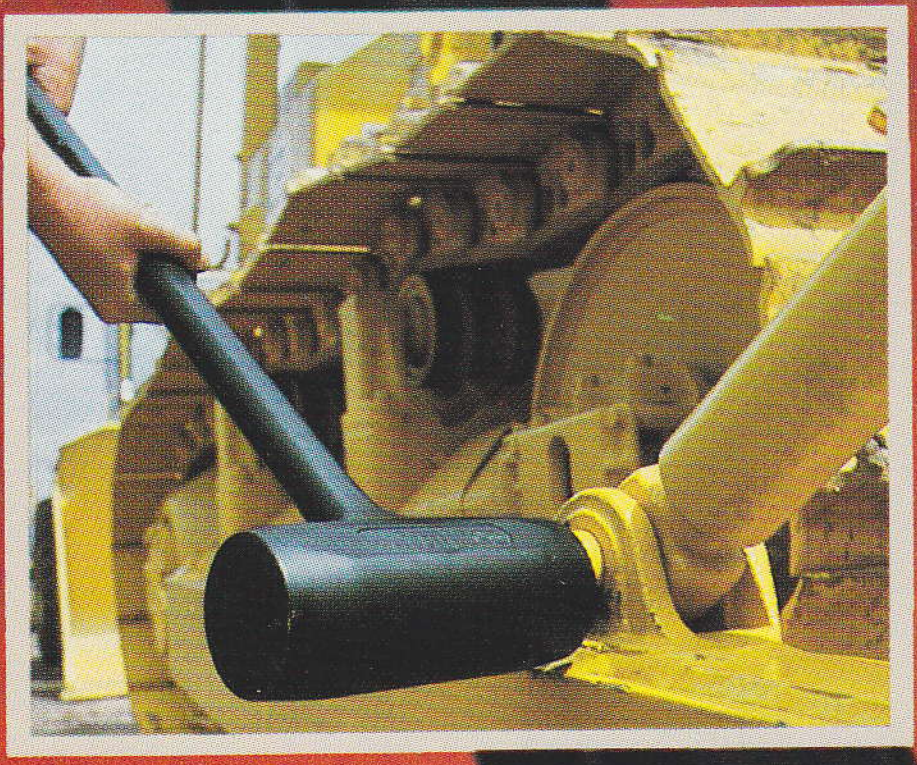

Les poids lourds des "Puissants Frappeurs" antirebond à panne douce se font en quatre poids et trois longueurs de manche pour les travaux très durs. Ils se tiennent même debout. La surface plate sur le dessus permet de les entreposer dans une position verticale. Ont toutes les caractéristiques brevetées de construction monopièce UNI-CAST$^{M.D.}$ exclusives des outils à percussion antirebond COMPO-CAST® – plus la puissance supplémentaire d'une masse à long manche. Le revêtement d'uréthane aide à réduire le bruit.

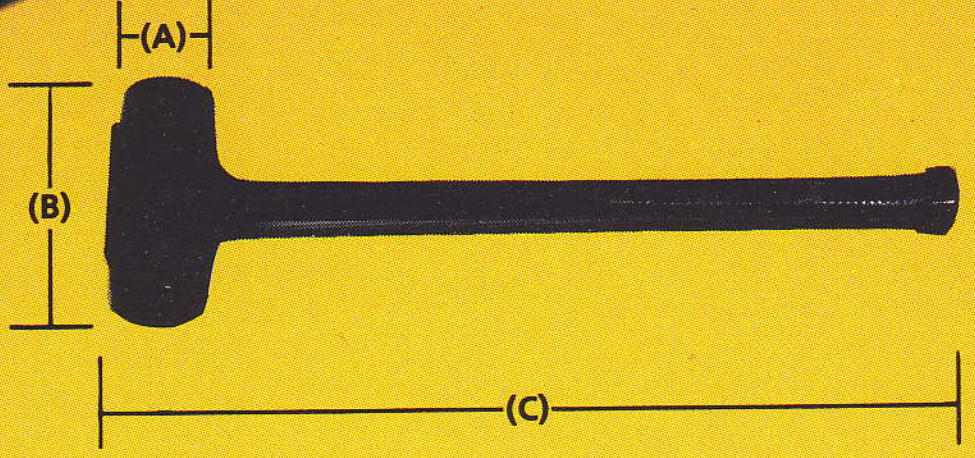

Masses à panne douce

Numéro du produit	Numéro de catalogue	Poids de la masse		(A) Diamètre de la panne		(B) Longueur de la tête		(C) Longueur hors-tout	
		Lb	Kg	Po.	mm	Po.	mm	Po.	mm
57-550	57-550	6	2.7	2¾	70	7	178	20	510
57-551	57-551	10	4.5	2¾	70	7	178	30	760
57-552	57-552	12	5.4	3½	89	8	203	30	760
57-554	57-554	14	6.3	3½	89	8	203	36	915

Marteaux à panne d'acier

Les marteaux à panne sphérique en acier, les marteaux d'ingénieur et de mineur à panne d'acier COMPO-CAST® Stanley sont les seuls marteaux antirebond au monde possédant ces caractéristiques exclusives. Les têtes sont fabriquées en acier allié trempé avec couronne chanfreinée pour une meilleure précision.

Force de longue durée pour plus de puissance et meilleure précision de percussion – sans rebondissement.

Le manche en acier massif donne une plus grande force et plus de sécurité, résiste à la cassure dans le cas d'un choc excessif ou d'un coup manqué. Le contour de la tête permet d'utiliser le marteau sur n'importe quelle surface sans danger de laisser de marques ou d'endommager le fini avec les pannes en acier.

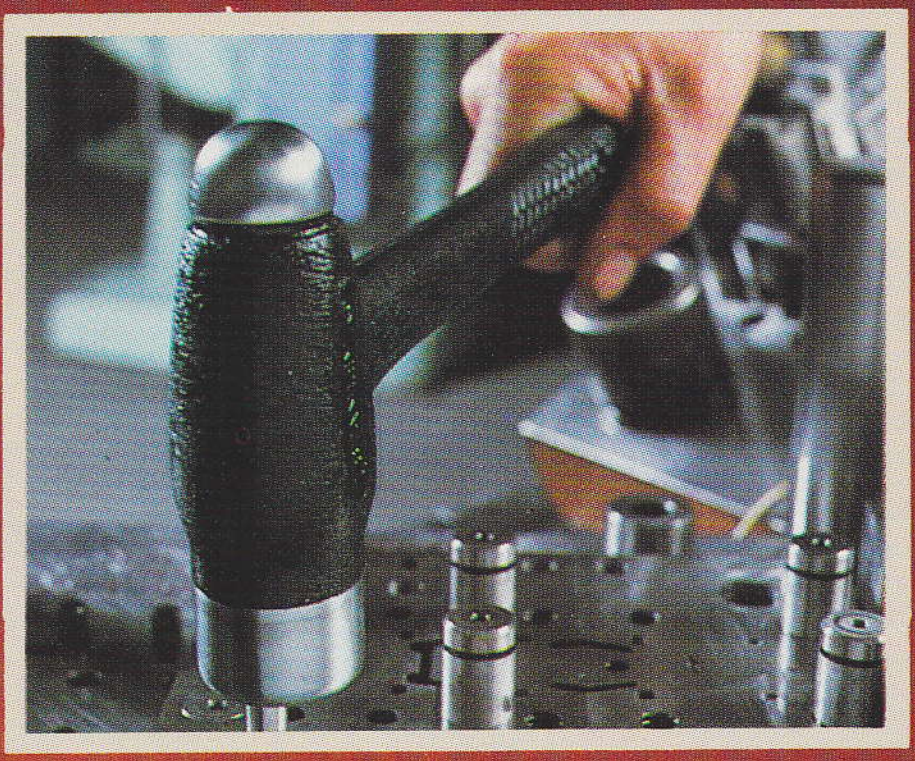

Marteaux à panne sphérique

Numéro du produit	Numéro de catalogue	Poids du marteau		(A) Diamètre de la panne		(B) Longueur de la tête		(C) Longueur hors-tout	
		oz	g	Po.	mm	Po.	mm	Po.	mm
54-508	54-508	8	230	1	25	3⅝	92	10¾	275
54-512	54-512	12	340	1⅛	29	3⅞	98	11¾	300
54-516	54-516	16	450	1¼	32	4⅛	105	12¾	325
54-524	54-524	24	680	1½	38	4½	114	13¼	335
54-531	54-531	32	910	1 11/16	43	4¾	121	10½	265
54-532	54-532	32	910	1 11/16	43	4¾	121	14	355
54-540	54-540	40	1130	1 11/16	43	4¾	121	16¼	410
Marteaux d'ingénieur/mineur									
56-532	56-532	32	910	1 11/16/1 5/16	43/33	4¾	121	10½	265
56-540	56-540	40	1130	1 11/16/1 5/16	43/33	4¾	121	16¼	410

VALLANCE BROWN & CO. LTD.
410 BANK STREET
OTTAWA, ONTARIO
K2P 1Y8

(613) 238-8931

STANLEY®

La puissance dominante pour servir l'industrie

AVERTISSEMENT: Ces marteaux ne sont pas conçus pour utilisation sur ou près de sources d'oxygène liquide ou sous des températures extrêmes car le matériau du marteau pourrait s'enflammer ou se rompre.

AVERTISSEMENT –
Protégez vos yeux –
portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez des outils à percussion.

LA COMPAGNIE STANLEY WORKS LIMITÉE
Burlington, Ont. L7L 5K2 • Roxton Pond, Que. J0E 1Z0

F-1027